


Programowanie zestawu poprzez program AND-Load v2.3

1. W pierwszej kolejności pobieramy program AND-Load ze strony:


www.and-tech.pl

Lub bezpośrednio z tego linku: <http://and-tech.pl/EvB4.3/AND-Load.zip>

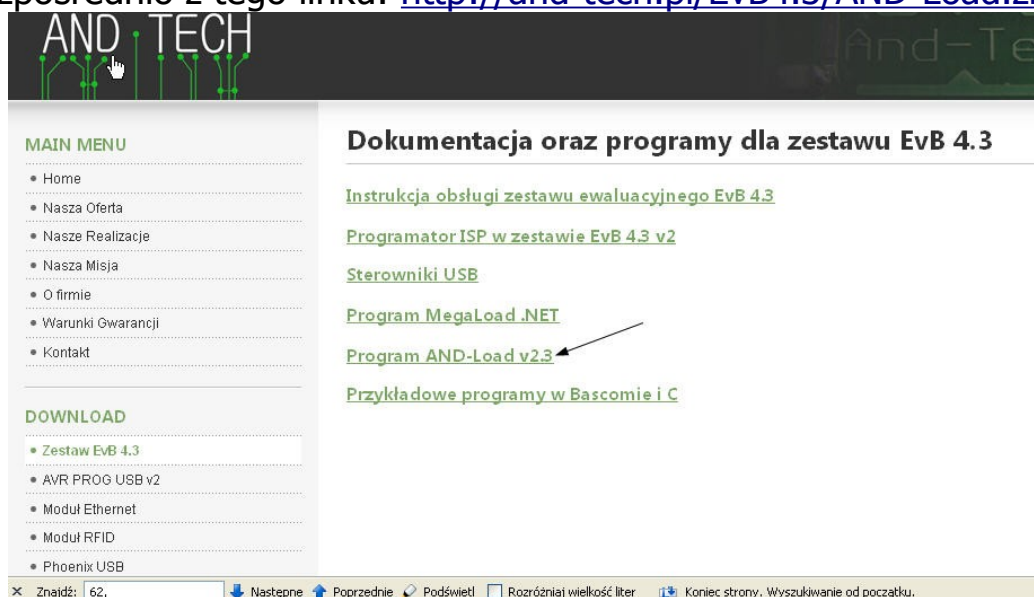


2. Rozpakowujemy oraz uruchamiamy program.


Wybieramy plik hex, którym chcemy zaprogramować procesor.

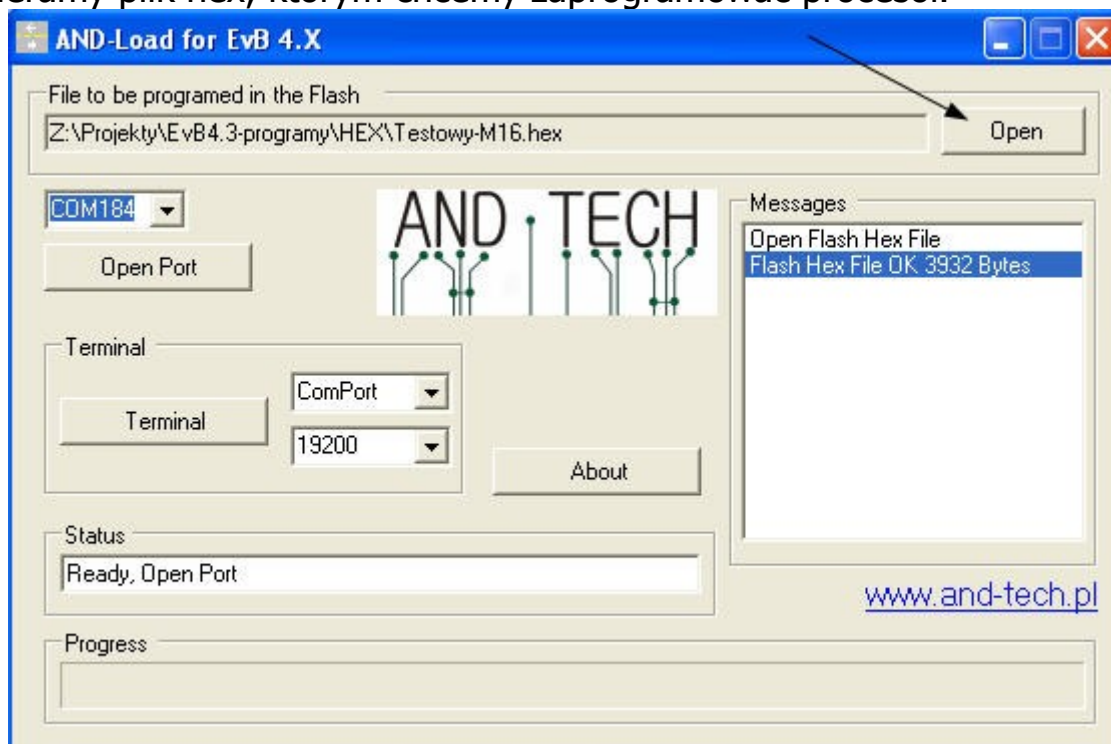


3. Wybieramy port COM, na którym mamy zainstalowany zestaw.

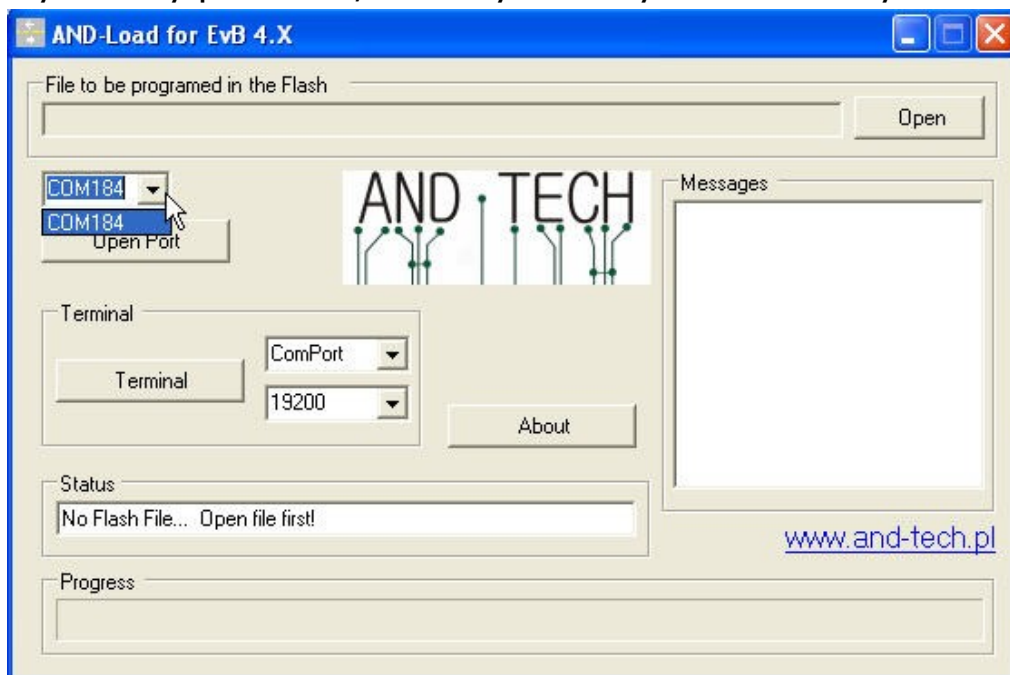


Informację odnośnie portu COM znajdziemy w Menadżerze Urządzeń

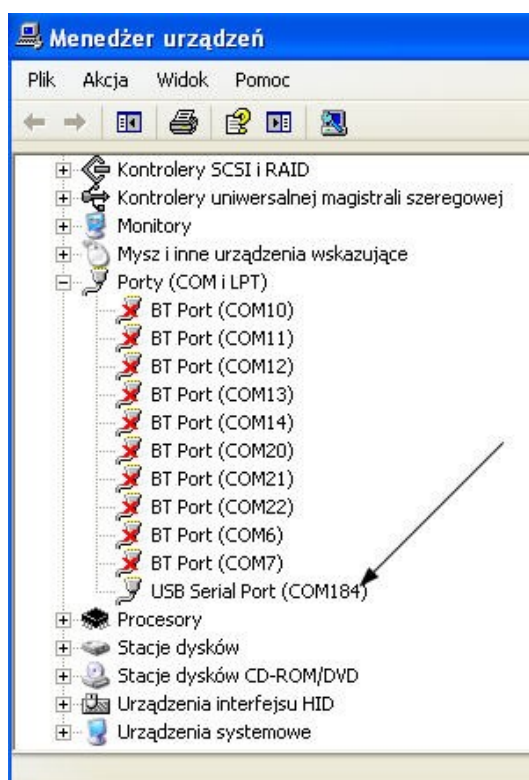

4. Następnie wciskamy przycisk Open Port

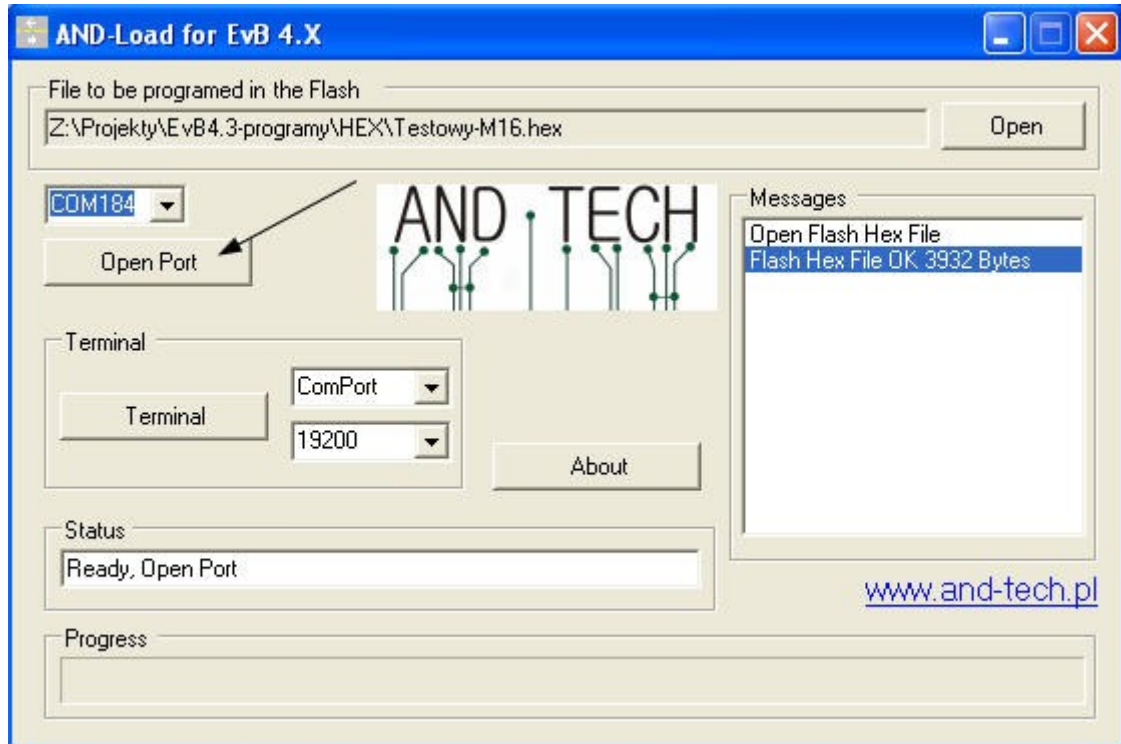


i wciskamy przycisk na płytce EvB 4.3

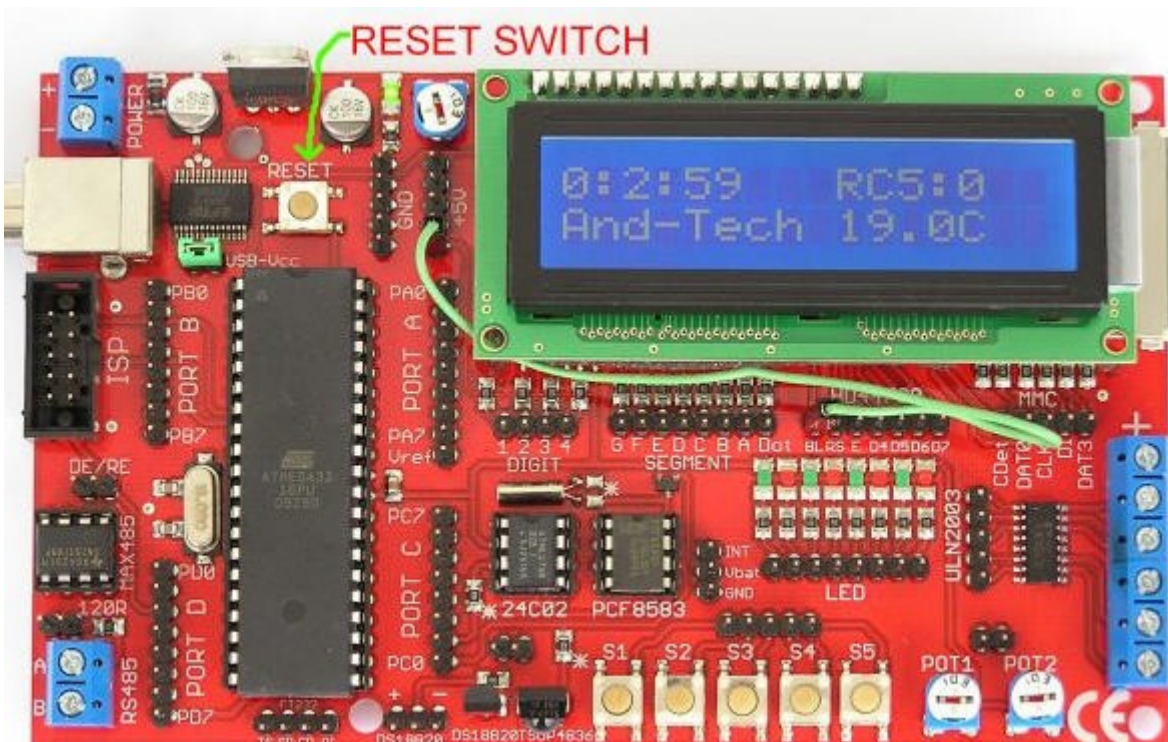

5. Po wciśnięciu przycisku RESET nastąpi zaprogramowanie pamięci Flash procesora.

Po prawidłowo wykonanej operacji otrzymamy komunikat „Flash Prog Done!”

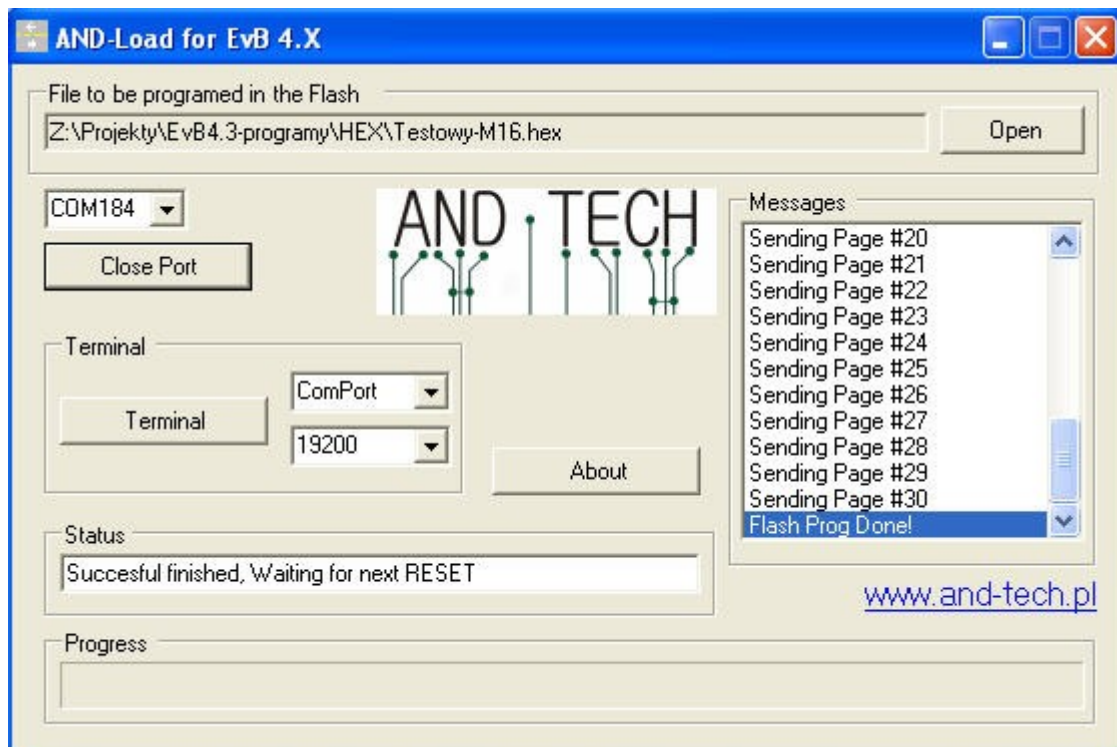

Przed odłączeniem płytki EvB należy zamknąć program AND-Load